



# Eltra varmelister E-050 serien

## FDV

### Fordeler

- Egnet for å ta trekk/kulderas fra store vindusflater
- Overstiger ikke 60°C, +/- 10%, uansett tildekking
- Krever ingen avstand til brennbart materiale og kan legges direkte på all slags underlag
- Kan brukes der det ikke er plass til annen type varme
- Leveres med eller uten ramme og kan felles ned i underlaget
- Tåler stor vektpåkjønning, vandalsikker og vanntett
- Enkel montasje
- Kan brukes på skoler og i barnehager
- Produseres i Norge

### Teknisk informasjon

- Effekt: 100W pr. meter  
Kan variere i effekt og overflatetemperatur etter omgivelsestemperatur og underlag
- Spenning: 230V AC 50-60Hz
- Dimensjon: Leveres i alle lengder fra 50 til 500cm på ønsket cm mål  
For prisede lengder, se dimensjonstabell på neste side
- Tilkobling: Leveres med 1,5m 2G1,00mm<sup>2</sup>, varmebestandig, fleksibel kabel uten plugg for fast installasjon  
Kan leveres med kabellengde etter ønsket mål  
Plassering av kabeluttaket må oppgis ved bestilling, se illustrasjon med tilgjengelige valg på neste side  
Anbefales koblet til topolet bryter, men kan kobles opp mot termostat og all typer styringssystemer
- Tetthetsgrad: IP67
- Isolasjonsklasse: II dobbeltisolert, skal ikke jordes
- Vandalsikker
- Materiale: Elokstert aluminium
- Farge: Elokstert aluminium  
Kan lakeres i alle RAL farger
- CE godkjent
- Garanti: 5 års garanti mot fabrikkfeil

### Produsent

Eltra AS

### Salgsansvarlig i Norge

Wimpel AS

### Vedlikehold

Varmelistene er vanntette og kan rengjøres på lik linje med gulv og vinduskarm.

### Montasje

Varmelist med ramme slippes helt enkelt ned i utsparingen i gulv eller vinduskarm. For utsparringsmål, se neste side.

Varmelist uten ramme festes til underlaget med tilhørende festebraketter eller borrelås, evt. felles ned på lik linje med varmelist med ramme, men det kreves da større presisjon når utsparringen lages.



*E-050 med ramme nedfelt i vinduskarm*



*E-050 med ramme*



*E-050 uten ramme i vinduskarm*

Rev. 17.10.2024  
Side 1 av 2

#### Produsent: Eltra AS

Hovedkontor:  
Grini Næringspark 1  
1361 Østerås

Produksjon:  
Mølleveien 19  
3140 Nøtterøy

#### Salgsansvarlig i Norge: Wimpel AS

Hovedkontor:  
Grini Næringspark 1  
1361 Østerås

Tel.: 67 15 75 70  
E-mail: [wimpel@wimpel.no](mailto:wimpel@wimpel.no)  
Web: [www.wimpel.no](http://www.wimpel.no)



# Eltra varmelister E-050 serien

## FDV

### Dimensjonstabell


F E L L E S		M E D R A M M E			U T E N R A M M E	
Lengde i cm*	Maks W ved 10°C	El-nr.	LxBxD i cm**	LxBxD i cm utsparingsmål	El-nr.	LxBxD i cm***
50	50	54 540 78	50 x 9 x 2,2	48 x 6,7 x 2,2	54 540 97	50 x 5 x 2
75	75	54 540 79	75 x 9 x 2,2	73 x 6,7 x 2,2	54 540 98	75 x 5 x 2
100	100	54 540 80	100 x 9 x 2,2	98 x 6,7 x 2,2	54 540 99	100 x 5 x 2
125	125	54 540 81	125 x 9 x 2,2	123 x 6,7 x 2,2	54 541 00	125 x 5 x 2
150	150	54 540 82	150 x 9 x 2,2	148 x 6,7 x 2,2	54 541 01	150 x 5 x 2
175	175	54 540 83	175 x 9 x 2,2	173 x 6,7 x 2,2	54 541 02	175 x 5 x 2
200	200	54 540 84	200 x 9 x 2,2	198 x 6,7 x 2,2	54 541 03	200 x 5 x 2
225	225	54 540 85	225 x 9 x 2,2	223 x 6,7 x 2,2	54 541 04	225 x 5 x 2
250	250	54 540 86	250 x 9 x 2,2	248 x 6,7 x 2,2	54 541 05	250 x 5 x 2
275	275	54 540 87	275 x 9 x 2,2	273 x 6,7 x 2,2	54 541 06	275 x 5 x 2
300	300	54 540 88	300 x 9 x 2,2	298 x 6,7 x 2,2	54 541 07	300 x 5 x 2
325	325	54 540 89	325 x 9 x 2,2	323 x 6,7 x 2,2	54 541 08	325 x 5 x 2
350	350	54 540 90	350 x 9 x 2,2	348 x 6,7 x 2,2	54 541 09	350 x 5 x 2
375	375	54 540 91	375 x 9 x 2,2	373 x 6,7 x 2,2	54 541 10	375 x 5 x 2
400	400	54 540 92	400 x 9 x 2,2	398 x 6,7 x 2,2	54 541 11	400 x 5 x 2
425	425	54 540 93	425 x 9 x 2,2	423 x 6,7 x 2,2	54 541 12	425 x 5 x 2
450	450	54 540 94	450 x 9 x 2,2	448 x 6,7 x 2,2	54 541 13	450 x 5 x 2
475	475	54 540 95	475 x 9 x 2,2	473 x 6,7 x 2,2	54 541 14	475 x 5 x 2
500	500	54 540 96	500 x 9 x 2,2	498 x 6,7 x 2,2	54 541 15	500 x 5 x 2

\*) Produseres på ønsket cm mål

\*\*\*) Med ramme kun 2,2cm dyp

\*\*\*) Uten ramme kun 2,0cm dyp

### Kabeluttak

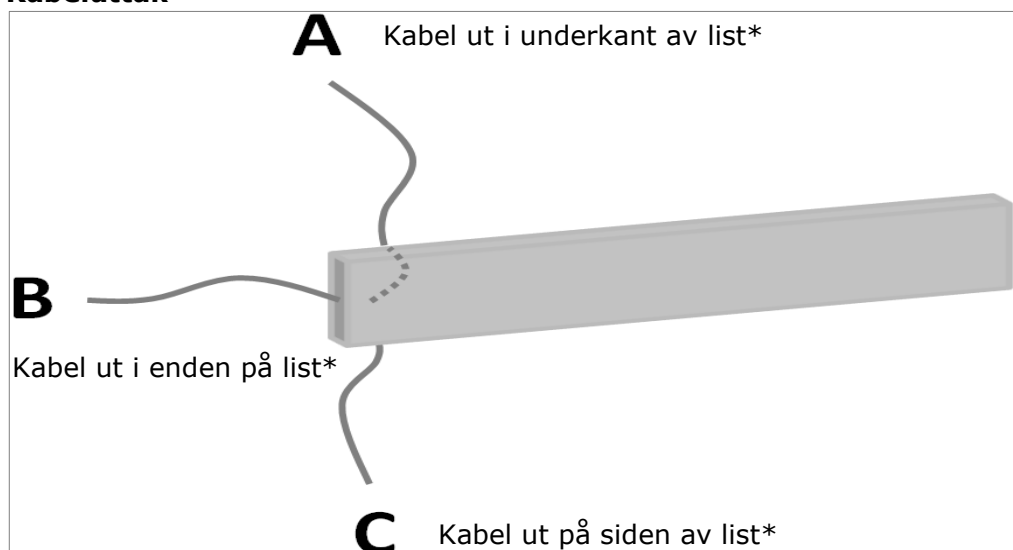

\*) Oppgi ønsket kabeluttak ved bestilling.

Uttak C kan ikke velges for varmelister med ramme.

Standard kabellengde er 1,5m. Kan leveres med kabellengde opptil 10m.

### Farger



Standard farge er eloksert aluminium (se bildet)

Kan lakeres i alle RAL farger

Rev. 17.10.2024

Side 2 av 2

Produsent: Eltra AS

Hovedkontor:  
Grini Næringspark 1  
1361 Østerås

Produksjon:  
Mølleveien 19  
3140 Nøtterøy

Salgsansvarlig i Norge: Wimpel AS

Hovedkontor:  
Grini Næringspark 1  
1361 Østerås

Tel.: 67 15 75 70  
E-mail: wimpel@wimpel.no  
Web: www.wimpel.no